


Datenblatt Heizungsausdehnungsgefäße

AUSDEHNUNGSGEFÄSS MIT AUSTAUSCHBARER MEMBRAN FÜR GESCHLOSSENE HEIZUNGSANLAGEN

CE-Kennzeichnung gemäß der Richtlinie	PED 2014/68/UE
Farbe der äußeren Oberfläche	RAL 3000
Voreingestellter Standarddruck	1,5 bar
Maximal zulässiger Arbeitsdruck	8 bar
Garantiezeit	24 Monate

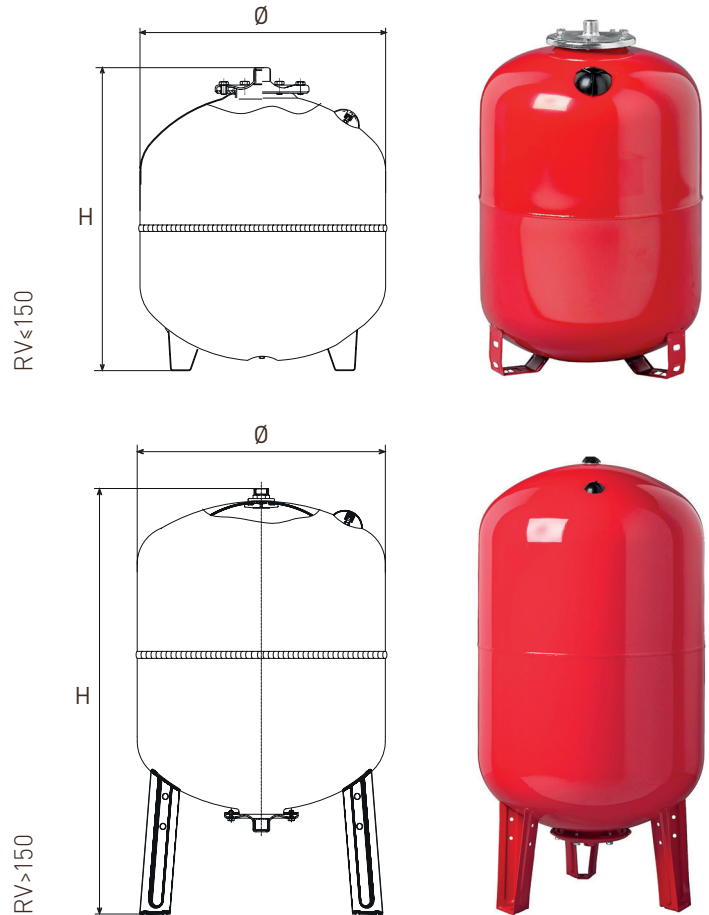

Modell	Höhe H (mm)	Durch- messer Ø (mm)	Gummi- Membran	Arbeits- temperatur		Verpackungs- maße (mm)	Anschluss (Zoll)
				minimal	maximal		
RV35	450	365	EPDM	-10 °C	+100 °C	380x400x460	¾
RV50	582	365	EPDM	-10 °C	+100 °C	380x400x570	¾
RV60	668	365	EPDM	-10 °C	+100 °C	380x400x700	¾
RV80	717	415	EPDM	-10 °C	+100 °C	430x450x730	1
RV100	675	495	EPDM	-10 °C	+100 °C	510x540x700	1
RV150	790	550	EPDM	-10 °C	+100 °C	570x610x850	1
RV200	1.085	600	EPDM	-10 °C	+100 °C	610x620x1.111	1
RV250	1.051	650	EPDM	-10 °C	+100 °C	670x680x1.290	1
RV300	1.212	650	EPDM	-10 °C	+100 °C	670x680x1.290	1
RV400	1.198	750	EPDM	-10 °C	+100 °C	750x770x1.510	1¼
RV500	1.438	750	EPDM	-10 °C	+100 °C	750x770x1.510	1¼
RV600	1.634	750	EPDM	-10 °C	+100 °C	800x800x1.740	1¼